


LE MONTAGE, EN UN REGARD.

Une position de réduction. Des repères numérotés pour identifier les éléments, leur rôle et les principales cotes du guide.

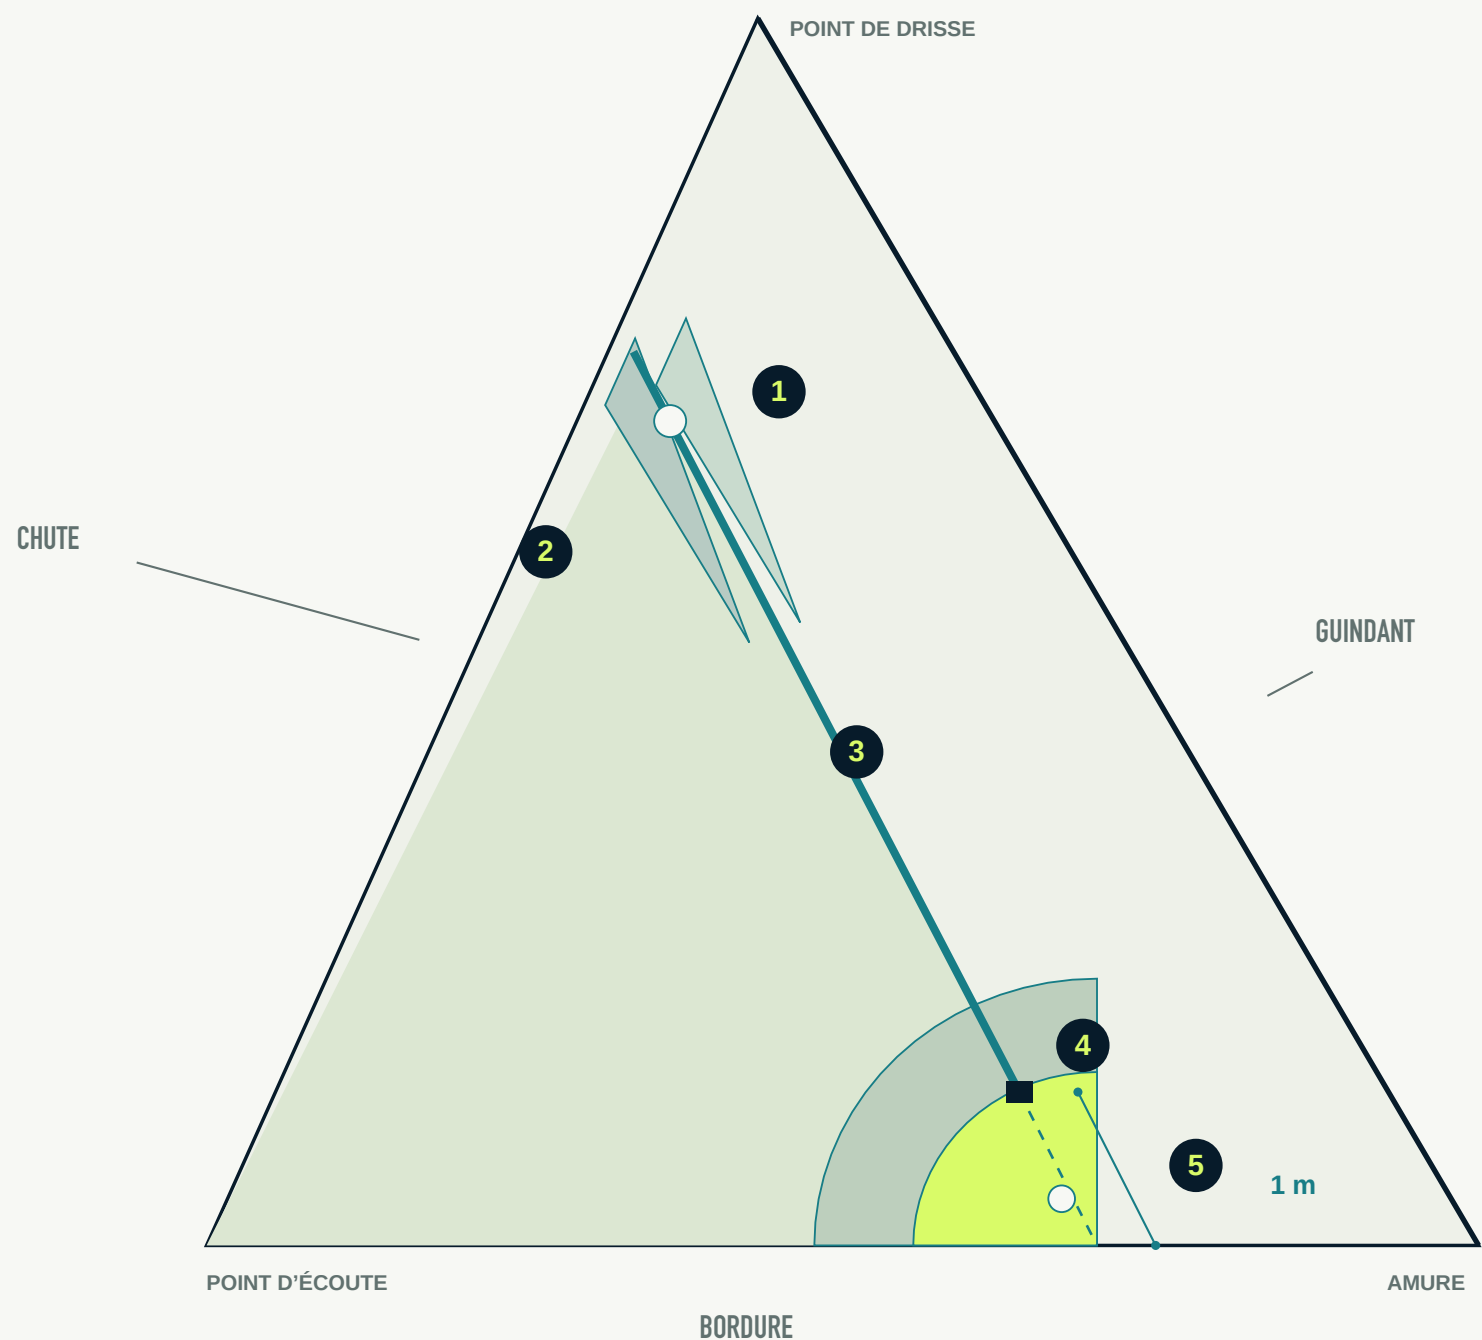

1 SANGLE DE DRISSE

Sur la chute. Le guide dépasse de 10 cm au-dessus de la sangle une fois tendue.

2 RENFORTS DE CHUTE

Deux triangles : bases à 5 cm de la chute et parallèles à celle-ci ; pointes à 30° vers le guide ; écart de 8 cm.

3 FERMETURE ÉCLAIR Y10

Guide presque parallèle au guindant. Pente indicative de 2 % : le bas s'en écarte légèrement davantage.

4 BASE ET CROCHET

Une base sur chaque guide. Le crochet, relié à une drisse et au rappel, vient s'y solidariser.

5 SANGLE D'AMURE ET RENFORTS

Sangle sur la bordure, dans l'axe du guide. Deux quarts de disque de renfort orientés vers le point d'écoute.

RENFORTS DE BORDURE : 40 ET 60 cm

Rayon intérieur : 40 cm. Rayon extérieur : 60 cm. Les deux renforts sont orientés vers le point d'écoute.